HL-074三门同步同向联动门滑轮
Synchronized sliding system for 3 doors

功能特性 Features

- 适用于同步同向开启三扇平移门
  Synchronized Syntropy sliding system for three doors.
- 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的平移门
  Suitable for sliding doors for families, hotels, office buildings, etc.
- 节省空间 装饰性好
  Space saving, good decoration

材质及表面处理 Materials and finishes

- 导轨：铝合金，阳极氧化
  Sliding track : Aluminum,Anodized
- 吊轮：锌合金，砂镍
  Hanging roller : Zinc alloy,SN
- 吊码：铁，镍
  Bracket : Iron,SN

标准配置 Standard configurgurgation

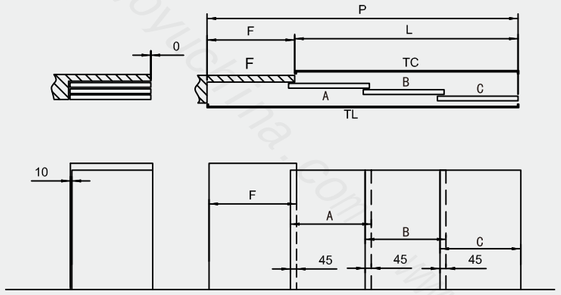

$L=\frac{(Px3)-165}{4}$ C = (L/3) + 45 PH=FH-70 B = (L/3) + 45

A = (L/3) + 45 F = (L/3) + 55 P = L + F TC = L TL = P

产品参数 Product parameters

产品型号 Item NO.	承重(KG) Capacity	适用厚度(MM) Door thickness	门高公式（PH） Door height formula	门扇宽度(MM) Door width
HL-074	80	30-45	FH-88	500-1200



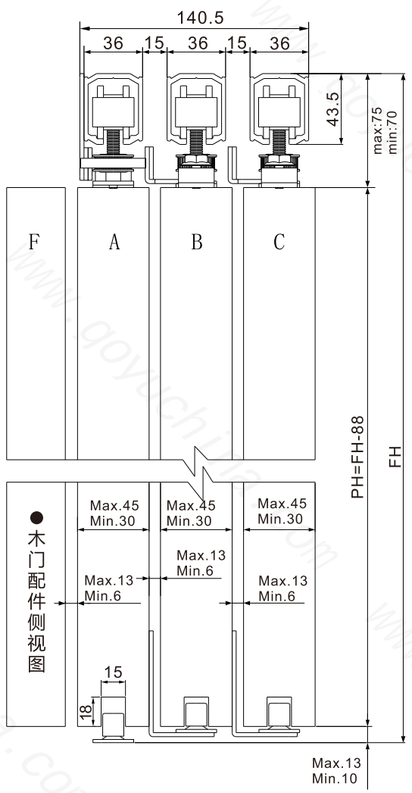

※产品色彩以实物为准

HL-075两门同步同向联动门滑轮
Synchronized sliding system for 2 doors

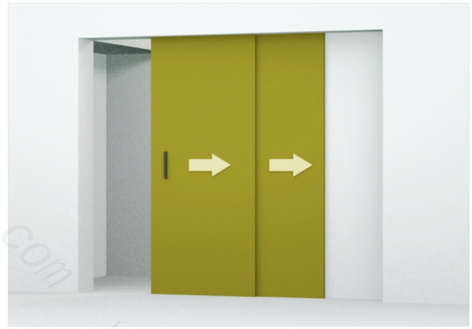

功能特性 Features

- 适用于同步同向开启双扇平移门
  Synchronizde Syntropy sliding system for double doors.
- 适用于家庭、酒店、写字楼等场所使用的平移门
  Suitable for sliding doors for families, hotels, office buildings, etc.
- 节省空间 装饰性好
  Space saving, good decoration

材质及表面处理 Materials and finishes

- 导轨：铝合金，阳极氧化
  Sliding track : Aluminum,Anodized
- 吊轮：锌合金，砂镍
  Hanging roller : Zinc alloy,SN
- 吊码：铁，镍
  Bracket : Iron,SN

标准配置 Standard configurgurgation

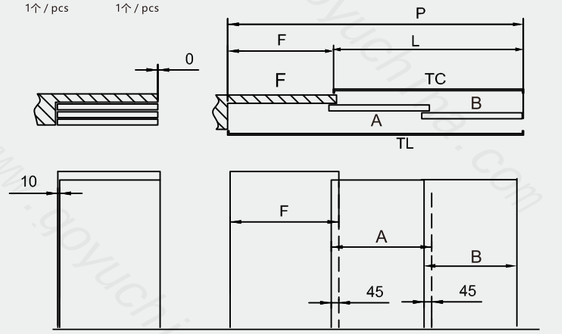

$L=\frac{(Px2)-110}{3}$ C = (L/2) + 45 P = L + F B = (L/2) + 45

A = (L/2) + 45 TC = L TL = P

产品参数 Product parameters

产品型号 Item NO.	承重(KG) Capacity	适用厚度(MM) Door thickness	门高公式（PH） Door height formula	门扇宽度(MM) Door width
HL-075	80	30-45	FH-88	500-1200



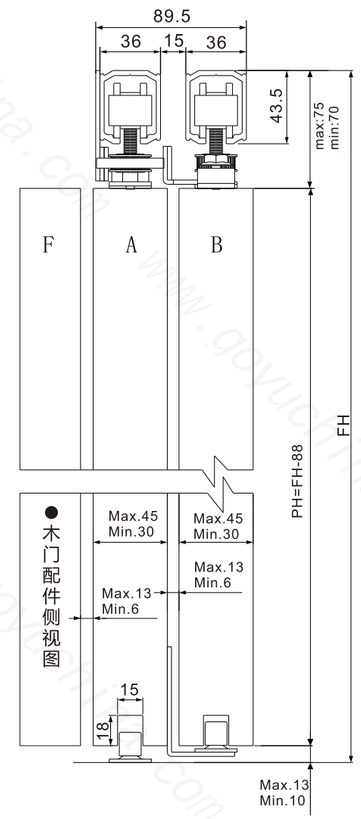

※产品色彩以实物为准